

Montageanleitung
assembly instructions



4808VA-A2-V
4808VA-A4-V
4808ZN-V

und
and



4842VA-A2-V
4842VA-A4-V
4842ZN-V

Klemmbefestigung
clamp fixtures



1.
Klemmenunterteil am Pfosten anschrauben
Fasten the lower part of the clamp to the post




2.
EPDM in Klemmenunterteil einsetzen
Insert the EPDM in the lower part of the clamp




3.
Glas positionieren, Klemmenoberteil mit entsprechendem EPDM in Position bringen und festschrauben (max. 8 Nm)
Position the glass, bring the upper part of the clamp into position with the appropriate EPDM orientation and tighten (max. 8 Nm).

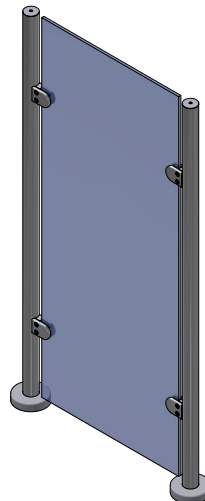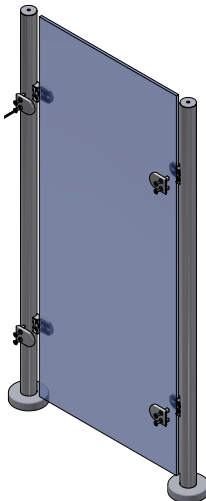

4808VA-A2-V
4808VA-A4-V
4808ZN-V



4842VA-A2-V
4842VA-A4-V
4842ZN-V




Klemme in A2 / A4 / ZAMAK®
clamp fixtures in 304 / 316 / ZAMAC®
VK-Anschluß I flat connection
Glasstärke I glass thickness:
8/ 8,76mm
10/ 10,76mm
12/ 12,76mm


Klemme in A2 / A4 / ZAMAK®
clamp fixtures in 304 / 316 / ZAMAC®
RR-Anschluß I round connection: Ø 42,4 mm
Glasstärke I glass thickness:
8/ 8,76mm
10/ 10,76mm
12/ 12,76mm

Die mitgelieferten EPDM-Einlagen können für **alle** unten stehenden Glasstärken verwendet werden. Hierzu muss **nur** die EPDM-Einlage, wie in der Abbildung unten, für die entsprechende Glasstärke eingebaut bzw. gewechselt werden.


The EPDM gaskets supplied can be used for **all** of the glass thicknesses listed below. For this, **simply** select the EPDM gasket orientation as shown in the illustration below for the corresponding glass thickness.



Einbau EPDM (EPDM484X-V) für
8+8,76 mm Glas
Installation of EPDM gaskets for
8+8.76 mm glass




Einbau EPDM (EPDM484X-V) für
10+10,76 mm Glas
Installation of EPDM gaskets for
10+10.76 mm glass



Einbau EPDM (EPDM484X-V) für
12+12,76 mm Glas
Installation of EPDM gaskets for
12+12.76 mm glass

Zubehör (muss separat bestellt werden):
accessories (must be ordered separately):



← EPDM484X-V1


EPDM Set (ME = 1, VE = 8)
für dünnere Glasstärken (4/6 mm), 2 mm Blech
for thinner glass thicknesses (4/6 mm), 2 mm sheet metal



← 9320VA

Sicherungsstift | safety stud

Einbaubeispiel von Sicherungsstift:
installation example of safety stud:



Pauli+Sohn GmbH

Eisenstraße 2

51545 Waldbröl

Telefon: +49(0)2291-9206-0

www.pauli.de

info@pauli.de